

ALLMEDIA FM[©] je difúzní otevřená a povětrnostně odolná fasádní a střešní membrána



Použití:

- membrána proti větru pro provětrávané fasády
- membrána pro šikmé střechy se sklonem > 10°

Vlastnosti:

- 3 vrstvá netkaná textilie z PP obsahující UV stabilizátor
- pro všechny typy provětrávaných fasád bez spár
- odolné vůči hnanému dešti a tlaku větru
- difúzně otevřená fólie
- UV odolnost po dobu 3 měsíců
- lehká zpracovatelnost
- vodící čára pro lepení a označení metráže pro jednodušší aplikaci
- splňuje požadavky norem EN13859-1 a EN13859-2

Pracovní postup:

- podklad musí být čistý, odmaštěný, bezprašný a únosný
- UV stabilizovaná strana membrány má na sobě potisk
- musí být zabezpečena kompatibilita lepených materiálů
- u dřevěných konstrukcí se fólie mechanicky připevní k roštu pomocí sponkovačky a následně utěsní pomocí lepicího tmelu OTTOCOLL P270 nebo TFS
- u ostatních konstrukcí se fólie přímo lepí pomocí fasádní lepicí pásky UV-4M
- na lepení a utěsnění fólie je možné použít lepicí tmel OTTOCOLL P270 nebo TFS
- fólie se může instalovat buď vertikálně - shora dolů, nebo horizontálně, a to s přesahem 100-150 mm

Technické údaje:

barva		černá s šedým potiskem
měrná hmotnost	EN 1849-2	115 g/m ²
SD hodnota	EN ISO12572	0,015 m
teplotní odolnost	EN 13859-2	-40°C do + 120°C
požární klasifikace	EN 13501-1	E-d2
pevnost v tahu	EN 12311-1	podélně 230 N/50mm příčně 150 N/50mm
strukturální pevnost	EN 12310-1	podélně 120 N příčně 160 N
prodloužení při natáhnutí	EN 12311-1	podélně 30% příčně 50%
odolnost vůči prostupu vody	EN 1928	W1
součinitel vzduchové propustnosti	EN 1296 EN 1297	a << 0,1 m ³ /(h, m, daPan)
UV odolnost	EN 13859-2	3 měsíce

Rozměry:

- šířka rolky 1600 mm
- délka rolky 50 m (80 m²)

Likvidace odpadu:

- bez zvláštních ustanovení

Bezpečnost při práci:


- dodržujte běžnou pracovní hygienu

Uskladnění

- bez zvláštních ustanovení
- 24 měsíců v originálním balení
- skladovací teplota max. +25°C

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Marec 2018

Příklady použití:

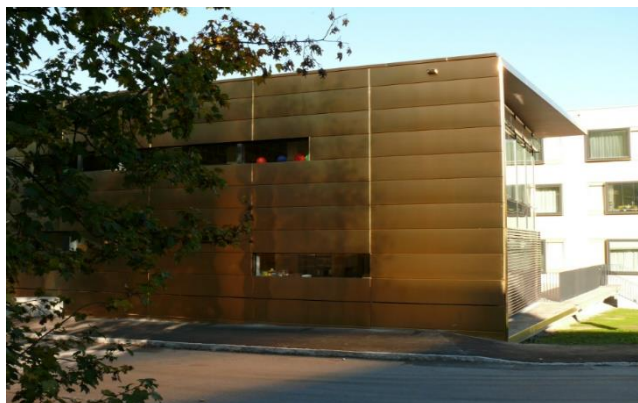

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Marec 2018