


### ISO-FLAME F120

- těsnicí komprimovaná páska s protipožární odolností na bázi PUR materiálu

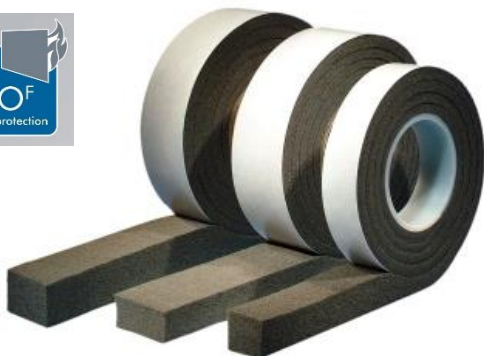

### Použití:

- stavební a dilatační spáry s protipožární odolností F120
- těsnění a ukončení střešních konstrukcí
- těsnění připojovací spáry okenního rámu a zdiva
- těsnění dilatačních spár stavebních konstrukcí
- těsnění dilatačních spár v montovaných domech
- těsnění spár v oblasti trapézových plechů a ocelových hal
- povětrnostně odolné těsnění spár ve spolupráci s páskami ISO-BLOCO 600

### Vlastnosti:

- třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- požární odolnost testovaná podle EN 1366-4 a EN 1363-1
- tepelná a zvuková izolace (zvukový útlum >50dB)
- paropropustná páska bez odolnosti vůči UV záření
- se samolepicím pásem pro rychlou montáž
- na spáry od 4 do 40mm
- dlouhodobé snížení tepelných ztrát zabezpečuje trvale pružné těsnění
- výborná odolnost vůči stárnutí
- montáž nezávislá na povětrnostních podmínkách a teplotách
- výborná přizpůsobivost nerovnostem v podkladu
- přetiratelná disperzními barvami

### Balení:

2,1 – 6,0 m podle tloušťky pásy

### Technické údaje:

materiál	komprimovaný polyuretan s impregnací
báze	akrylát s přísadami tlumícími oheň
barva	antracitová
odolnost vůči požáru (strop, stěna)	F30 a F120, podle tloušťky stěny a hloubky
třída reakce na oheň	E (B1), těžko zápalná látka
součinitel prostupu tepla	$\lambda = 0,048 \text{ W/mK}$
dobu skladování	1 rok v originálním balení a v suchu
teplota skladování	+5°C až +20°C

### Certifikace:

- požární odolnost - iBMB MPA Braunschweig ABP P-3436/5813 – MPA BS
- třída reakce na oheň - ift Rosenheim č. 14-001845-PR02

### Pracovní postup:

- podklad musí být čistý, odmaštěný a únosný
- odstraní se krycí fólie a páska se přitlačí na podklad
- pásku nanášíme až těsně před montáží, protože hned po nalepení dochází k jejímu roztahování z komprimovaného stavu
- zbytek pásy na kotouči doporučujeme zalepit, zabráníte tak roztáhnutí pásy
- rozměry pásy, hlavně její šířku a tloušťku je vždy třeba zvolit podle rozměrů připojovací spáry
- u rozměrů spáry je třeba brát v úvahu její možnou dilataci
- pro ochranu vůči UV záření je nutné pásku přetmelit vhodným tmelem nebo přetřít barvou

### Bezpečnost při práci:

- dodržujte běžnou pracovní hygienu

### Likvidace odpadu:

- bez zvláštních ustanovení

Údaje v tomto technickém listu zodpovídají současnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. 02/2025

### Rozměry – standardní provedení:


- rozměry pásky jsou uváděny jako doporučená šířka spáry x hloubka spáry

aplikácia, šírka škáry*	stena EI 30	strop EI 30	stena a strop EI 120	strop EI 120	drevená stena EI 30	kovová stena EI 30	dĺžka (m)
4 – 6 mm	2 x 30 mm**	1 x 40 mm**	2 x 40 mm**	1 x 80 mm**	2 x 25 mm**	2 x 30 mm**	7.0
5 – 8 mm							5.6
7 – 10 mm							6.0
10 – 14 mm							4.5
12 – 20 mm		4.0					
18 – 28 mm		1 x 50 mm**	2 x 50 mm**	1 x 100 mm**	2 x 30 mm**		2.6
22 – 40 mm	2.1						

\*při návrhu rozměru pásky je nutné brát v úvahu dilatační pohyby spáry

\*\*k zabezpečení protipožární odolnosti F120 je třeba použít 2 pásky z obou stran a min. tloušťka zdi musí být 150mm.

### Příklad použití:

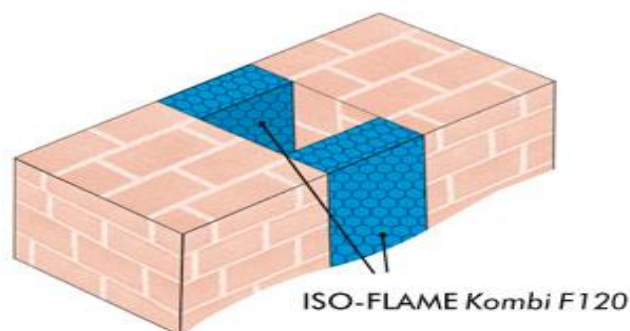

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. 02/2025

**ALLMEDIA, spol. s r. o.**  
 Pod gaštanmi 4  
 821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169  
 OR OS Bratislava 1,  
 Oddiel: Sro, vložka 13/B  
 Banka: Tatra Banka  
 Č. účtu: 2922704759/1100

**E** allmedia@allmedia.sk  
**W** www.allmedia.sk  
**T** +421 2 62 248 748  
**F** +421 2 62 413 041

**ALLMEDIA, spol. s r. o.**  
 – organizační složka  
 Kaštanová 639/143  
 617 00 Brno

IČO: 276 95 573  
 OR KS Brno,  
 oddíl A, vložka 19070  
 Banka: ČSOB  
 Č. účtu: 210533155/0300

**E** info@allmedia-cz.cz  
**W** www.allmedia-cz.cz  
**T** +420 515 919 780  
**F** +420 515 919 789