


PVC 6050 je jednostranně lepicí páska na bázi PVC s uzavřenou buněčnou strukturou, potažená na jedné straně akrylovým lepidlem.

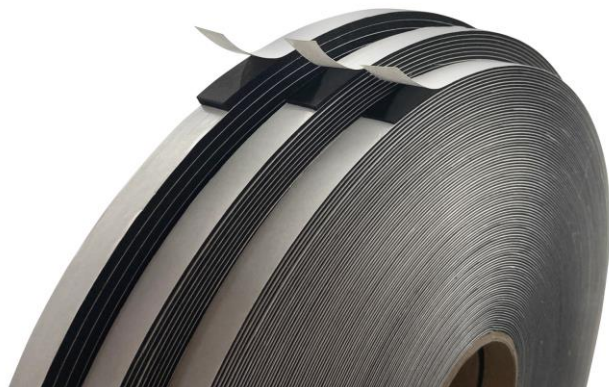

Vlastnosti:

- schopnost vyrovnávat nerovné povrchy
- rychlé a funkční utěsnění proti prachu, vzduchu a vlhkosti
- vynikající počáteční přilnavost
- vhodná pro interiér i exteriér
- odolnost vůči chemikáliím
- dobrá odolnost proti oděru
- odolnost vůči povětrnostním vlivům, nízkým teplotám a UV záření
- přizpůsobuje se křivkám a nepravidelným tvarům
- zvuková izolace a tlumení vibrací

Praktické použití:

- vodotěsnost při stlačení min. 30 %
- utěsnění spár proti pronikání prachu
- utěsnění spár proti průniku vzduchu (průvanu)
- přerušení tepelného mostu
- zabránění pronikání dešťové vody
- tlumení vibrací
- těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících, montovaných stavbách a při suchém zasklení
- tlumení vibrací karoserie
- těsnění dveří a oken
- těsnění systémů HVAC (vytápění, větrání a klimatizace)
- tlumení nárazů u elektronických výrobků a podobně.
 - složení pěnové hmoty umožňuje nýtování nebo šroubování skrz pásku bez rizika deformace

Vlastnost	Zkušební metoda	Hodnota
Hustota	ASTM D1667	300 ± 30 kg/m ³
Tvrdost	Shore 00	60 ± 10
Pevnost v tahu	ASTM D412	≥ 531 kPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D412	≥ 68 %
Pevnost v trhání	ASTM D624	≥ 16 N/cm
Síla potřebná k 30% stlačení	ASTM D1667	11 N/cm ²
Vodní absorpce (při 10 % stlačení)	Metoda U-profilu / 24 h	Vyhovuje
Adheze při odlupování 180°	ASTM D3330	≥ 15 N/25 mm
Trvalá deformace po 30 % stlačení	ASTM D1667	≤ 10 %
RoHS	(EU) 2015/863	Vyhovuje
teplota aplikace		-30 °C až +50 °C
teplotní odolnost		-40 °C až +70 °C
skladovací teplota		+15 °C až +25 °C
skladovatelnost		6 měsíců

Zpracování:

- Podkladové plochy musí být suché, odmastěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částic
- neabsorbující povrchy lze očistit čisticím prostředkem IPA
- savé a porézní podklady lze ošetřit sprejovým základním nátěrem ALLMEDIA
- pásku naneste na připravené podkladové plochy
- Pásku přitlačte k podkladu přitlačným válečkem
- pokud je páska nanesena nesprávně, je nutné ji odlepit a vyhodit; následně se páska nanese na správné místo
- pro vytvoření funkčního těsnění je nutné, aby byla páska stlačena minimálně o 30 % své tloušťky
- pokud aplikujete dlouhé pásy, doporučujeme je rozdělit na menší úseky, čímž se vyhneme chybám a zbytečnému odpadu
- v případě aplikace na podklady z polykarbonátu nelze PVC pásku použít v přímém kontaktu

Údaje v tomto technickém listu odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití musí zpracovatel provést vlastní zkoušky. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny. Zpracovatel musí dbát na obecné zákonné normy a práva duševního vlastnictví třetích osob. Vydáním nového technického listu se tento stává neplatným. 08/2026

Rozměry: výška x šířka	délka role
1,5 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	60 m
3,0 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	30 m
4,5 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	20 m
6,0 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	15 m
Jiné šířky na vyžádání	

Barva:

- černá

Likvidace odpadu:

- bez zvláštních ustanovení

Údaje v tomto technickém listu odpovídají aktuálnímu stavu techniky. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití musí zpracovatel provést vlastní zkoušky. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny. Zpracovatel musí dbát na obecné zákonné normy a práva duševního vlastnictví třetích osob. Vydáním nového technického listu se tento stává neplatným. 08/2026

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava
DIČ: SK2020352169
Obchodní rejstřík Okresního
soudu v Bratislavě 1,
Oddíl: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Číslo účtu: 2922704759/1100
E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, s.r.o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
Obchodní rejstřík Krajského
soudu v Brně,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Číslo účtu: 210533155/0300
E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789