

Technický list

páska NORBOND® Acrylic

NORBOND® Acrylic je vysokopevnostná obojstranne lepiaca páska s čisto akrylátovým alebo penovým jadrom.

NORBOND® A7200 - transparentná




NORBOND® A7300 - sivá



NORBOND® A7400 - biela



NORBOND® A7500 - čierna

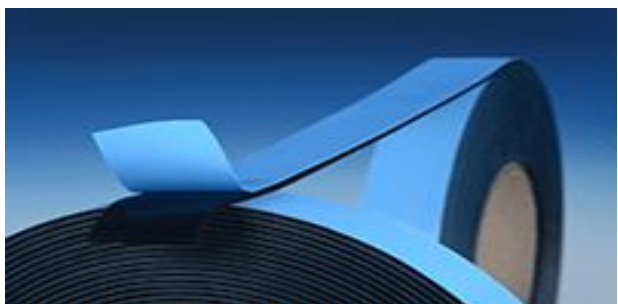

Použitie:

- trvalé lepenie v interiéri aj exteriéri
- lepenie bežných materiálov ako PVC, sklo, keramika, drevo, kov a iné
- vhodné pre použitie v stavebnom, automobilovom a elektro priemysle
- lepenie ovládacích prvkov na prístrojoch
- lepenie zrkadiel a sklenených zásten
- lepenie reklamných panelov
- lepenie obkladových panelov

Vlastnosti:

- A7200 a A7500 majú čisté akrylátové jadro
- A7300 a 7400 majú akrylátové penové jadro
- odolnosť voči vode a vlhkosti
- odolné voči otrasom - absorpcia
- vysoká odolnosť voči zaťaženiu v ťahu a šmyku
- vysoká odolnosť voči UV žiareniu
- odolnosť voči vysokým teplotám
- maximálnu silu v ťahu a šmyku získa páska po 72 hodinách od nalepenia

Odporúčania:

- povrch musí byť suchý, zbavený prachu, mastnôt a nečistôt
- povrch odporúčame čistiť pomocou Isopropyl alkoholu (min. 90%) alebo denaturovaným liehom








Šírky:

- od 5 do 800 mm
- nárez podľa požiadavky zákazníka

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Júl 2015

Technický list

páska NORBOND® Acrylic

NORBOND® Acrylic						A7200 - transparentná		
hrúbka (mm)	Bal. (m)	90° adhézia sklo (N/cm)	90° adhézia hliník (N/cm)	90° adhézia nerez (N/cm)	90° adhézia plexisklo (N/cm)	ťah (T-blok) (N/cm ²)	dynamický strih (N/cm ²)	statický strih (7 dní/1 kg)
								
0,5	33	23	33	18	17	77	46	vyhovuje
1,0	33	22	40	18	20	65	22	vyhovuje
1,5	20	24	24	30	23	76	50	vyhovuje
2,0	15	35	30	30	23	68	38	vyhovuje
3,0	10	29	33	27	29	43	45	vyhovuje

NORBOND® Acrylic						A7300 - sivá		
hrúbka (mm)	Bal. (m)	90° adhézia sklo (N/cm)	90° adhézia hliník (N/cm)	90° adhézia nerez (N/cm)	90° adhézia plexisklo (N/cm)	ťah (T-blok) (N/cm ²)	dynamický strih (N/cm ²)	statický strih (7 dní/1 kg)
0,5	33	21	30	19	16	59	46	vyhovuje
0,8	33	28	39	24	22	76	43	vyhovuje
1,1	33	35	57	34	29	69	33	vyhovuje

NORBOND® Acrylic						A7400 - biela		
hrúbka (mm)	Bal. (m)	90° adhézia sklo (N/cm)	90° adhézia hliník (N/cm)	90° adhézia nerez (N/cm)	90° adhézia plexisklo (N/cm)	ťah (T-blok) (N/cm ²)	dynamický strih (N/cm ²)	statický strih (7 dní/1 kg)
0,6	33	27	42	25	22	82	50	vyhovuje
1,1	30	35	35	35	28	72	51	vyhovuje
2,0	15	41	43	43	31	73	43	vyhovuje

NORBOND® Acrylic						A7500 - čierna		
hrúbka (mm)	Bal. (m)	90° adhézia sklo (N/cm)	90° adhézia hliník (N/cm)	90° adhézia nerez (N/cm)	90° adhézia plexisklo (N/cm)	ťah (T-blok) (N/cm ²)	dynamický strih (N/cm ²)	statický strih (7 dní/1 kg)
0,7	33	23	31	21	20	65	44	vyhovuje
1,1	30	27	48	24	21	66	34	vyhovuje
1,6	20	27	51	26	22	52	34	vyhovuje


UV odolnosť	vysoká
teplotná odol.	-35°C až +93°C
aplikačná teplota	+16°C až +52°C
skladovanie	12 mesiacov (pri 21°C a 50% r.v.v.)

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Júl 2015

Technický list

páska NORBOND® Acrylic

Príklady použitia:

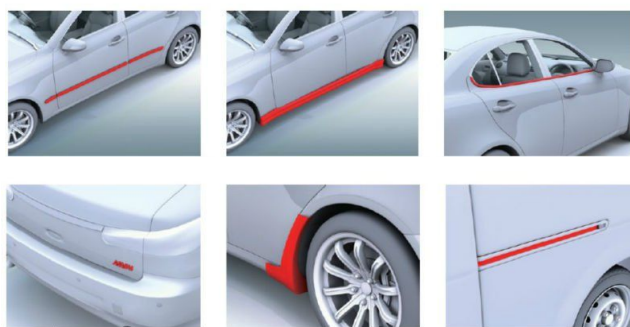

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Júl 2015

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Brněnská 1066
664 42 Brno - Modřice

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789