

BOBFIX

ALLMEDIA
SINCE 1990

BOBFIX je levné montážní řešení pro vaši fasádu.




JAK TO FUNGUJE?

System BOBFIX


–prostě snadné!

- System BOBFIX lze použít na všechny podklady, beton nebo zdivo prostřednictvím montáže na hmoždinky, nebo dřevěný či ocelový podklad prostřednictvím montáže na šrouby.
- Konzoly BOBFIX lze flexibilně montovat jako pevný nebo kluzný bod.
- V závislosti na konstrukčních a tepelných požadavcích je nutné používat izolátory.
- Pro snadnou nastavitelnost nosných profilů jsou konzoly BOBFIX vybaveny integrovanou upínací pružinou. Tím ušetříte čas a další pracovní kroky!
- Samořeznými šrouby, které patří k systému, se konzoly spojují se svislými nosnými profily.
- Fasádní obklady se nakonec upevní přímo ke svislým nosným profilům.

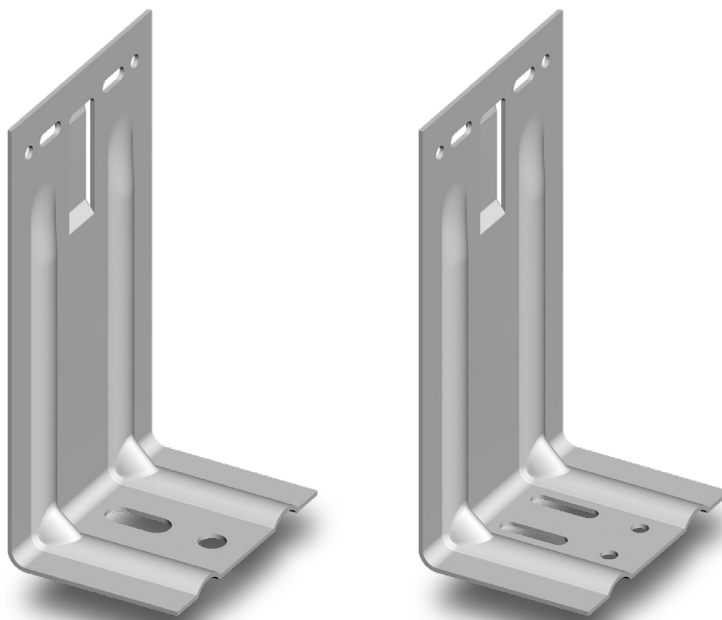

Na požádání obdržíte ke konzolám BOBFIX zkušební protokol k vypracování statického výpočtu.

Profitujte z bezpečnosti testovaného montážního systému a kontaktujte nás ještě dnes.

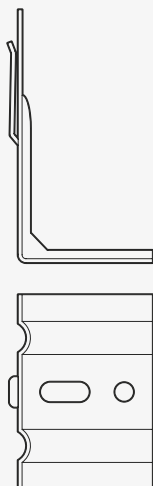

NÁSTĚNNÁ KONZOLA BOB 1

Konzola k upevnění na beton nebo zdivo prostřednictvím montáže na hmoždinky.


Materiál
hliník EN AW 5754 H22

Výstupek
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Tloušťka materiálu
3 mm (bez vylisované drážky při výstupku 60 mm–100 mm)
2 mm (s vylisovanou drážkou při výstupku 120 mm–300 mm)

Vrtání
1 × podélný otvor 26/10,5 mm
1 × kulatý otvor 10,5 mm

Balící jednotka
50 kusů



IZOLÁTOR BOB 1

Rozměry
65 × 100 mm

Tloušťka materiálu
5 mm



PŘÍLOŽKA BOB 1

Materiál
nerez ocel A2


Rozměry
34 × 3 mm, vrtání \varnothing 11 mm



L-PROFIL

Materiál
hliník EN AW 6063 T66


Rozměry
40 × 50 × 2 mm lesklý nebo černě eloxovaný (E6/C35)



T-PROFIL


Materiál
hliník EN AW 6063 T66

Rozměry
100 × 50 × 2 mm lesklý nebo černě eloxovaný (E6/C35)



SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY

hmoždinka včetně pozinkovaného šroubu
samořezný šroub A2

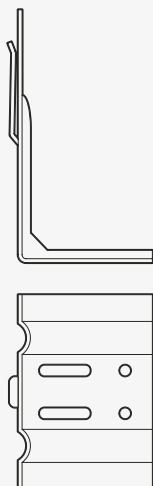

NÁSTĚNNÁ KONZOLA BOB 2

Konzola k upevnění na dřevěný nebo ocelový podklad prostřednictvím montáže na šrouby.


Materiál
hliník EN AW 5754 H22

Výstupek
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Tloušťka materiálu
3 mm (bez vylisované drážky při výstupku 60 mm–100 mm)
2 mm (s vylisovanou drážkou při výstupku 120 mm–300 mm)

Vrtání
2 × podélný otvor 26/6,5 mm
2 × kulatý otvor 6,5 mm


Balící jednotka
50 kusů



IZOLÁTOR BOB 2

Rozměry
65 × 100 mm

Tloušťka materiálu
5 mm



PŘÍLOŽKA BOB 2

Materiál
hliník EN AW 6063 T66


Rozměry
36 × 24 × 3,5 mm, 2 otvory \varnothing 6,5 mm



L-PROFIL

Materiál
hliník EN AW 6063 T66

Rozměry
40 × 50 × 2 mm lesklý nebo černě eloxovaný (E6/C35)



T-PROFIL

Materiál
hliník EN AW 6063 T66

Rozměry
100 × 50 × 2 mm lesklý nebo černě eloxovaný (E6/C35)



SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY

samořezný šroub do dřeva nebo oceli
samořezný šroub A2

***S naší nosnou konstrukcí BOBFIX
nabízíme odborníkům ekonomické,
udržitelné a bezpečné řešení pro
odvětrané fasády.***



OPTIMALIZUJTE, KDE JE TO MOŽNÉ, A KONTAKTUJTE NÁS!

Kontaktujte nás – naši zaměstnanci jsou tu pro vás:

www.bobfix.eu

Allface Befestigungstechnologie GmbH
Ared Straße 29, Büro 222
2544 Leobersdorf
Österreich

Tel. +43 2256 62518
Fax +43 2256 62518 18
office@bobfix.eu
www.bobfix.eu

ALLMEDIA, spol. s r.o. – organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno
Česká republika

Tel. +420 515 919780
Fax +420 515 919789
info@allmedia-cz.cz
www.allmedia-cz.cz

BOBFIX, značka společnosti Allface Befestigungstechnologie GmbH.
Technické změny vyhrazeny.

© Allface Befestigungstechnologie GmbH 2019