


PU páska NORBOND V2800

NORBOND® V2800 je výkonná oboustranně lepicí PU páska s tlakovým akrylátovým lepidlem

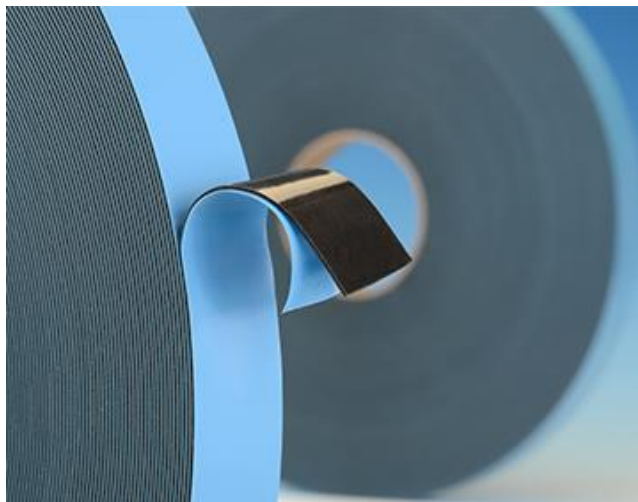

Použití:

- lepení okenních dekoračních lišt
- lepení ornamentů a emblémů
- lepení panelových výztuh
- lepení reklamních tabulí a jmenovek
- lepení kompozitních panelů
- lepení lišt na karosériích dopravních prostředků
- lepení nádstaveb automobilů

Vlastnosti:

- rozložení napětí redukuje tlakové body, čím minimalizuje deformaci
- vysoce výkonné, odolné akrylové lepidlo poskytuje pevný a dlouhotrvající spoj
- konformní polyuretanová pěna s uzavřenými buňkami má vynikající odolnost vůči prostředí
- zabraňuje korozi různorodých materiálů tím, že eliminuje jejich vzájemný kontakt
- standardní polyetylenová vložka vyniká v automatizované výrobě
- vynikající tepelně izolační vlastnosti a vynikající rozměrová stálost
- vhodné pro použití na místě stavby, páska vhodná do exteriéru
- odolnost vůči UV záření, teplotním výkyvům, plísňím, oxidaci a ozónu

Zpracování:

- produkt se doporučuje nejdříve otestovat, aby se předešlo negativním výsledkům

- podkladové plochy musí být zbaveny prachu, nečistot a všech volných částí
- lepené povrchy je možné očistit čističem IPA
- pásku aplikujte na připravené podkladové plochy
- pásku přitlačte k podkladu přitlačným válečkem, ideální tlak je 103 kPa
- nejvyšší pevnost lepeného spoje je dosažena po 72 hodinách
- nahřátím pásky na +40°C se urychlí proces zvýšení lepicí síly

Technické údaje:

hustota	480 kg/m ³
dynamická pevnost v tahu 180°, 15min. dwell	1181 N/m
dynamická pevnost ve stříhu 72 hod. dwell	827 kPa
síla do roztrhnutí	896 kPa
dynamická pevnost v tahu 24 hod. dwell	689 kPa
prodloužení při přetržení	275 %
absorpce vody	5%
aplikační teplota	+15°C až +50°C
teplotní odolnost	-40°C až +93°C
skladovací teplota	+10°C až +30°C
skladovatelnost	12 měsíců

Rozměry: výška x šířka	návin
0,8 mm x podle požadavku	100 m
1,2 mm x podle požadavku	61 m
1,6 mm x podle požadavku	61 m
2,3 mm x podle požadavku	45 m
3,0 mm x podle požadavku	15 m
log role – šířka 1422 mm	

Barva:

- černá

Likvidace odpadu:

- bez zvláštních ustanovení

Bezpečnost při práci:

- dodržujte běžnou pracovní hygienu

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. 11/2022